


▼ 下图从左至右为：NC-3241, NC-1319, NC-1924



NC, STN 系列



工作能力：
5-90 ton

螺栓范围：
M6-M48

最大工作压力：
700 bar

- 紧凑宜人的设计，使用方便
- 独特的角度头设计
- 单向作用弹簧回位液压缸
- 可重新研磨重型刀头
- 适合各种应用：卡车维修、管道工业、槽罐清理、石油化工、钢铁建筑、采矿等等




NS-系列，螺母破切器

用于分离尺寸为70-130mm的六角螺母。



◀ 在铁轨上很轻易地将生锈的螺母切掉这仅仅是Enerpac螺母破切器的一种应用。

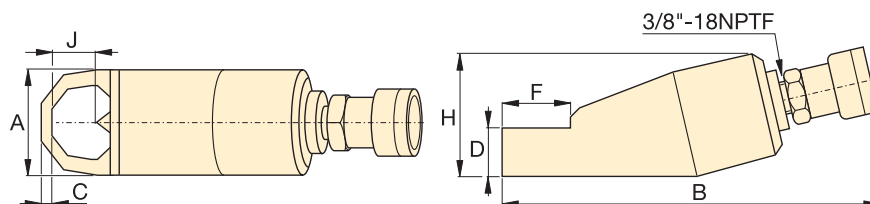

螺钉范围 (mm)	六角螺母范围 (mm)	工作能力 (ton)	油容量 (cm ³)	型号	尺寸(mm)							重量 (kg)	备用刀头 型号
					A	B	C	D	F	H	J		
M6 - M12	10 - 19	5 (49)	15	NC-1319	40	170	7	19	28	48	21	1.2	NCB-1319
M12 - M16	19 - 24	10 (98)	20	NC-1924 *	54	191	10	26	40	62	25	2.0	NCB-1924
M16 - M22	24 - 32	15 (147)	60	NC-2432 *	64	222	13	29	51	72	33	3.0	NCB-2432
M22 - M27	32 - 41	20 (196)	80	NC-3241 *	75	244	17	36	66	88	43	4.4	NCB-3241
M27 - M33	41 - 50	35 (343)	155	NC-4150	94	288	21	45	74	105	54	8.2	NCB-4150
M33 - M39	50 - 60	50 (490)	240	NC-5060	106	318	23	54	90	128	60	11.8	NCB-5060
M39 - M48	60 - 75	90 (882)	492	NC-6075	156	393	26	72	110	181	80	34.1	NCB-6075

*工具-泵可成套供应，见本页注释。

订购注释：最大可破切硬度为HRc-44，不可用于方形螺帽。